Typ CLEANfleX und CLEANfleX-aqua

CLEANfleX

- für Hochsieder
- geeignet für Reiniger mit Flammpunkt > 55° C
- kein Ex-Schutz, jedoch ATEX-konforme Ausführung
- für Aufstellung ist kein Ex-Bereich notwendig
- Waschgutauflage auf Gitterrost aus Edelstahl
- Waschspritzsystem mit oszillierenden drehbaren Spritzrohren
- selbsttätig öffnende Klappe zwischen Waschraum und Lösemittelbehälter für Lösemittelrückstand
- hydraulische Messung durch Füllstandsensor

Zubehör

- automatisches Nachspülen
- Selbstreinigungsvorrichtung
- Absaugung
- Be- und Entlüften: nach dem Waschen bleibt der Deckel so lange verriegelt, bis sich die infolge des Versprühens entstandenen Lösemittel Aerosole abgesetzt haben

CLEANfleX-aqua

- für Farbwannen, Rakel, Eimer, Dosen und sonstige Teile
- kann im nicht Ex geschützten Bereich aufgestellt werden
- wasserbasierend
- zur Verbesserung der Reinigungswirkung wässriger Reinigungsmedien Beheizung bis > 60° C möglich
- kurze Spritzabstand und der hohe Spritzdruck ergeben in Verbindung mit den oszillierenden Drehbewegungen der Spritzrohre ein gutes Reinigungsergebnis.
- die Beladung erfolgt von oben in komfortabler Beladehöhe
- geschlossene Waschkammer
- Gehäuse aus Edelstahl
- pneumatische Deckelentriegelung nach Absetzzeit für Aerosole Isolierung

Zubehör

- automatisches Nachspülen und Befüllen
- Selbstreinigungsvorrichtung
- Absaugung
- Sicherheits-Handwachbürste

Waschmaschine Typ CLEANfleX-/aqua	Größe 10	Größe 15	Größe 20
Nutzbare Breite / Höhe / Länge mm	600 x 400 x1000	600 x 400 x1500	600 x 400 x 2000
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	16/ 4,1	24/ 5,5	31 / 7,5
Innenabsaugung m³/h / kW	1100 / 0,75	1100 / 0,75	1100 / 0,75
	L x B x H	L x B x H	L x B x H
Abmessungen mm	3000 x 1500 x 2100	3500 x 1500x 2100	4000 x 1500 x 2100
Platzbedarf mm	4600 x 3800 x 4000	5300 x 3800 x 4000	6100 x 3800 x 4000
Einbringmaße mm	3400 x 1800 x 2500	3800 x 1800 x 2500	4400 x 1800 x 2500

* Technische Änderungen vorbehalten

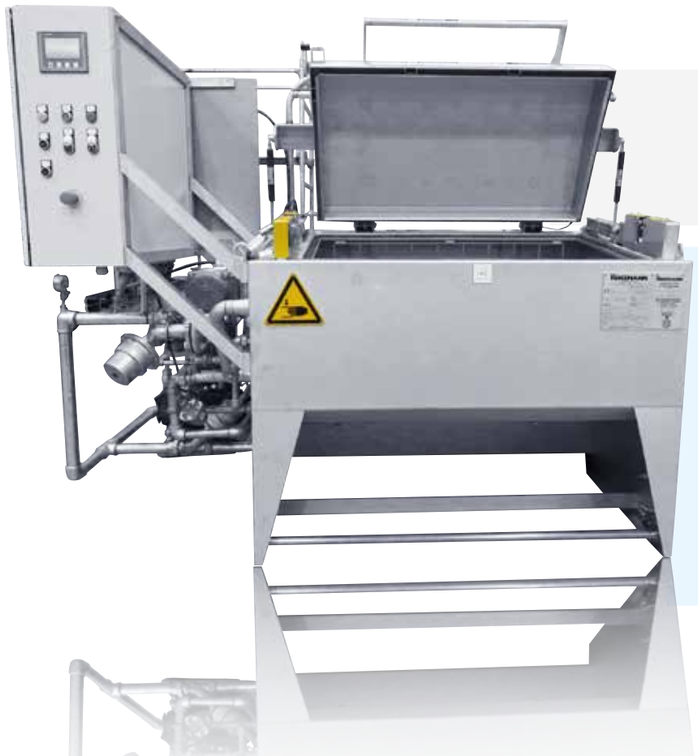

CLEANfleX