

Typ 150

Reinigung von Tiefdruckzylindern


- ▶ von oben zu beladende Maschine mit geschlossener Waschkabine und separatem, in Maschine integriertem Waschlösemittelvorrat
- ▶ Betrieb der Waschmaschine nur bei geschlossenem Maschinendeckel möglich
- ▶ Druckzylinder-Aufnahme bestehend aus zwei verschiebbaren Laufwagen; Laufwagen mit angetriebenen Rollenpaaren auf denen die Zylinder mit ihren Zapfen aufgelegt werden; Antrieb der Auflagerollen mit außen liegendem Ex-Getriebemotor
- ▶ individuell gestaltetes Wasch- und Nachspülspritzsystem
- ▶ leistungsfähiges Waschpumpen-/Ex-Motor-Aggregat
- ▶ herausnehmbare Filtereinsätze zum Schutz von Spritzsystem, Pumpen und Rohrleitungen
- ▶ Füll-Niveausteuern für den integrierten Waschlösemittelvorrat (Betriebsniveau, Max.-Füllstand)
- ▶ Innenabsaugungssystem mit leistungsstarkem Ventilator und pneumatisch gesteuerten Lufteinlass- und Luftbeimischklappen
- ▶ automatisches Waschprogramm (SPS); beinhaltet Waschen – Abtropfen – Nachspülen – Abtropfen – Innenabsaugung; Programmschritte einzeln einstellbar

Zubehör

- ▶ Selbstreinigungsvorrichtung
- ▶ automatische Deckelverriegelung, alternativ pneumatisch bewegter Deckel
- ▶ Lösemittelkühlung, alternativ mit Thermostatventil, Wasserkühler oder Rückkühler
- ▶ Arbeitsplatzabsaugung
- ▶ Lösemittel-, Konzentrations-, Mess-, und Regelsystem für den Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage


Optionale Maschinenausführungen

- ▶ Integration in vorhandene Räume und Zylinder-Logistik
- ▶ Erweiterung zur Kombimaschine für alternatives Reinigen von sonstigen Druckwerkteilen in einem mobilen Waschkorb (Typ 140)

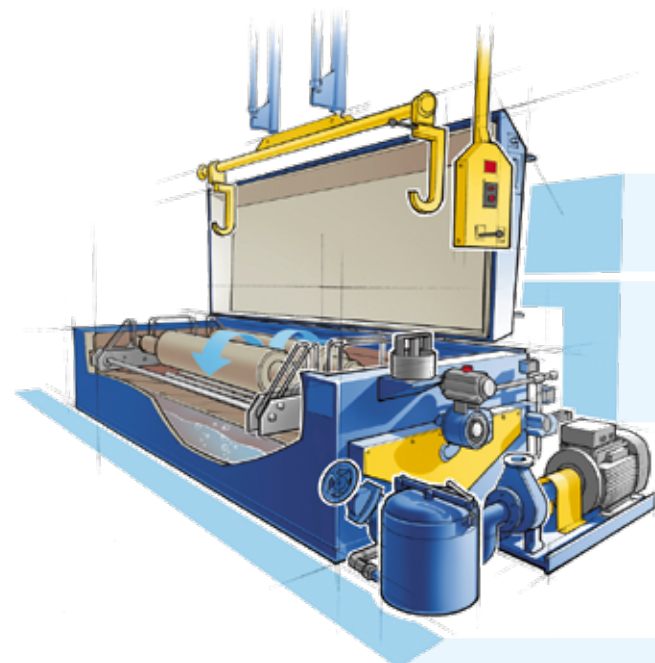

Waschmaschine Typ 150	Größe 20	Größe 30	Größe 40	Größe 50
Druckzylinder-Durchmesser max. mm	500	500	500	500
Druckzylinder-Länge max. mm	2000	3000	4000	5000
Anzahl Druckzylinder	Z1	Z1	Z1	Z1
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	33 / 10	50 / 12,5	66 / 15	83 / 20
Innenabsaugung m³/h / kW	2200 / 1,85	2200 / 1,85	3500 / 2,5	5000 / 3,6
	L x B x H	L x B x H	L x B x H	L x B x H
Abmessungen mm	4300 x 1960 x 1530	5300 x 1960 x 1530	6430 x 1960 x 1530	7300 x 1960 x 1530
Platzbedarf mm	5500 x 3500 x 4000	6500 x 3500 x 4000	7500 x 3500 x 4000	8500 x 3500 x 4000
Einbringmaße mm	3200 x 1900 x 1800	4200 x 1900 x 1800	5200 x 1900 x 1800	6200 x 1900 x 1800
Anzahl Druckzylinder	Z2	Z2	Z2	Z2
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	66 / 15	100 / 24	133 / 36	166 / 36
Innenabsaugung m³/h / kW	2200 / 1,85	3500 / 2,5	5000 / 3,6	5000 / 3,6
	L x B x H	L x B x H	L x B x H	L x B x H
Abmessungen mm	4300 x 2460 x 1530	5300 x 2460 x 1530	6430 x 2460 x 1530	7300 x 2460 x 1530
Platzbedarf mm	5500 x 4000 x 4000	6500 x 4000 x 4000	7500 x 4000 x 4000	8500 x 4000 x 4000
Einbringmaße mm	3200 x 2400 x 1800	4200 x 2400 x 1800	5200 x 2400 x 1800	6200 x 2400 x 1800

* Technische Änderungen vorbehalten

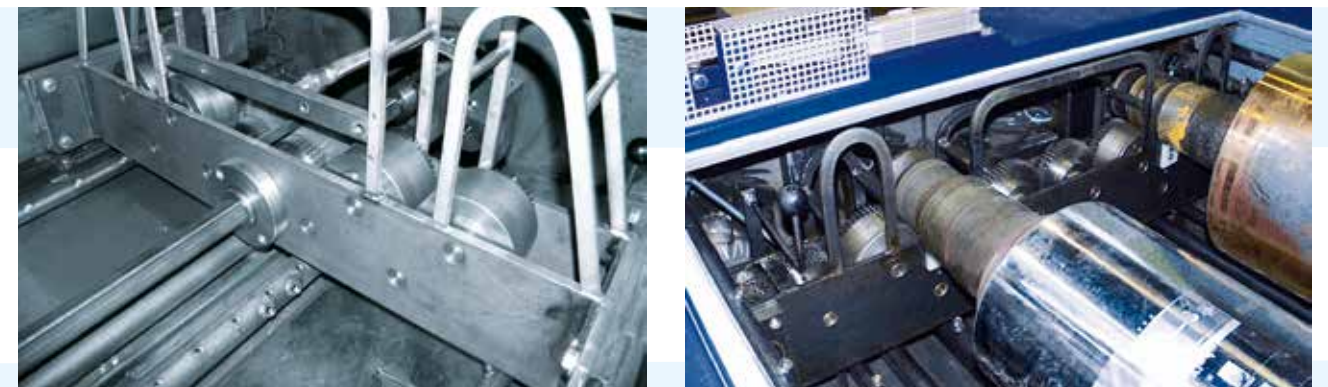

150