Typ 300

- ex-geschützte und ATEX-konforme Waschmaschine zum Waschen mit allen gängigen Lösemitteln
- von vorne ebenerdig zu befahrende Maschine mit geschlossener Waschkabine
- Betrieb der Waschmaschine nur bei geschlossener Maschinen-Hubtür möglich
- Waschspritzsystem mit oszillierenden drehbaren Spritzrohren
- starres Nachspülspritzsystem
- leistungsfähiges Waschpumpen-/Ex-Motor-Aggregat
- an Leistung der Waschpumpe angepasste Rückförderpumpe mit Ex-Motor für gleichzeitiges Zurückfördern des eingespritzten Waschlösemittels
- Auslaufbehälter inklusive Füll-Niveausteuerung als Vorlage für Entleerungspumpe
- Waschlösemittelversorgung aus separatem Dekantierbehälter
- herausnehmbarer Siebkorb zum Schutz von Pumpen, Rohrleitungen und Spritzsystem
- Inspektions- und Wartungsklappe
- Innenabsaugung mit leistungsstarkem Ventilator und pneumatisch gesteuerten Lufteinlass- und Luftbeimischklappen
- automatisches Waschprogramm (SPS); beinhaltet Waschen – Abtropfen – Nachspülen – Abtropfen – Innenabsaugung; Programmschritte einzeln einstellbar

300

Zubehör

- Edelstahl-Teile-Waschwagen
- Druckzylinder-Auflagegestell
- Druckzylinder-Waschwagen inklusive Zylinderrotation
- Behälter-Waschwagen
- Einzug für Druckwerkseinschübe
- Schlauchspüleinrichtung
- Selbstreinigungsvorrichtung
- Lösemittelkühlung, alternativ mit Thermostatventil, Wasser-Kühler oder Rückkühler
- Außenabsaugung
- Lösemittel-, Konzentrations-, Mess- und Regelsystem für den Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

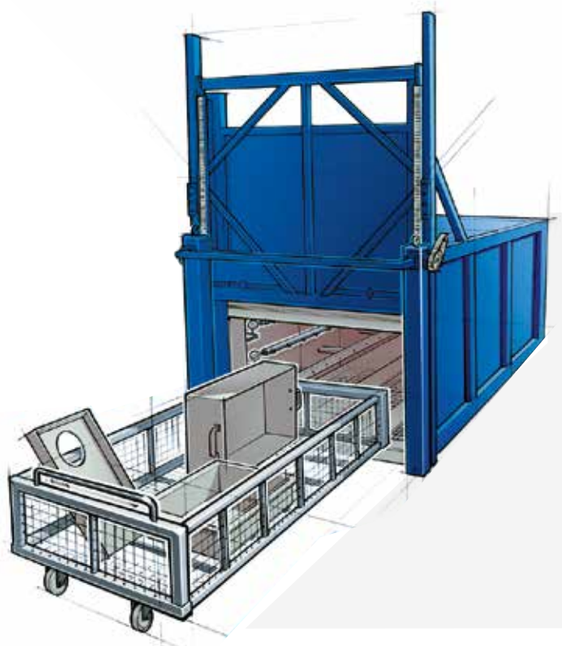

Waschmaschine Typ 300	Größe 20	Größe 25	Größe 30	Größe 35	Größe 40
Nutzbare Breite / Höhe / Länge mm	1200 x 1200 x 2000	1200 x 1200 x 2500	1200 x 1200 x 3000	1200 x 1200 x 3500	1200 x 1200 x 4000
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	83 / 20	100 / 24	125 / 28	147 / 36	166 / 36
Leistung Rückförderpumpe m³/h / kW	83 / 7,5	100 / 10	125 / 12,5	147 / 13,5	166 / 13,5
Innenabsaugung m³/h / kW	4000 / 2,5	4000 / 2,5	6000 / 3,6	6000 / 3,6	6000 / 3,6
Dekantierbehälter l	2000	2000	3000	3000	3000

* Technische Änderungen vorbehalten