Typ 310

- ex-geschützte und ATEX-konforme Waschmaschine zum Waschen mit allen gängigen Lösemitteln
- von vorne zu beladende Maschine mit geschlossener Waschkabine und separatem, in Maschine integriertem Waschlösemittelvorrat
- Betrieb der Waschmaschine nur bei geschlossener Maschinen-Hubtür möglich
- Waschgutaufnahme in herausnehmbarem Edelstahl-Waschkorb
- Waschspritzsystem mit oszillierenden drehbaren Spritzrohren
- starres Nachspülspritzsystem
- leistungsfähiges Waschpumpen-/Ex-Motor-Aggregat
- herausnehmbare Siebe zum Schutz von Spritzsystem, Waschpumpe und Rohrleitungen
- Inspektions- und Wartungsklappe auf dem hinteren Dachbereich
- Füll-Niveausteuerung für den integrierten Waschlösemittelvorrat (Betriebsniveau, Max.-Füllstand)
- Innenabsaugung mit leistungsstarkem Ventilator und pneumatisch gesteuerten Lufteinlass- und Luftbeimischklappen
- automatisches Waschprogramm; beinhaltet Waschen – Abtropfen – Nachspülen – Abtropfen – Innenabsaugung; Programmschritte einzeln einstellbar

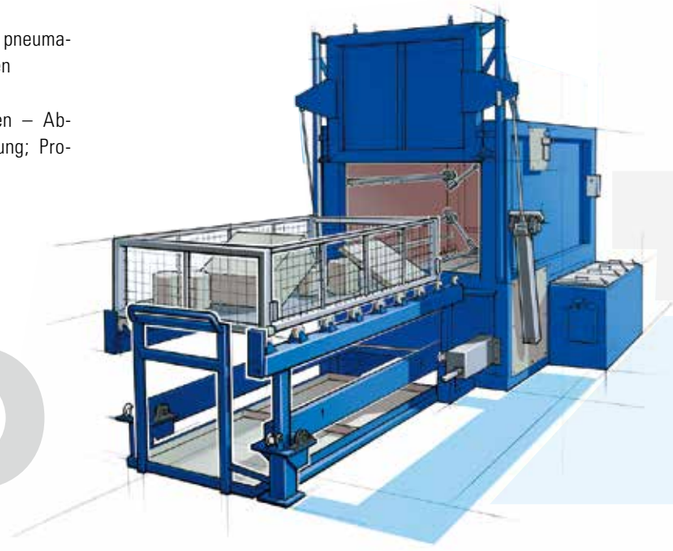

31o

Waschmaschine Typ 310	Größe 20	Größe 25	Größe 30	Größe 35	Größe 40
Nutzbare Breite / Höhe / Länge mm	1000 x 800 x 2000	1000 x 800 x 2500	1000 x 800 x 3000	1000 x 800 x 3500	1000 x 800 x 4000
Leistung Waschpumpe m³/h / kW	66 / 15	83 / 20	100 / 24	115 / 28	133 / 36
Innenabsaugung m³/h / kW	3000 / 2,0	3000 / 2,0	4000 / 2,5	4000 / 2,5	4000 / 2,5

* Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

- Druckzylinder-Auflagegestell
- fahrbares Korbuntergestell für Waschkorb, alternativ feststehendes Korbuntergestell, wahlweise beide pneumatisch heb- und senkbar für besonders bequemes Be- und Entladen
- Schlauchspüleinrichtung
- Selbstreinigungsvorrichtung
- Außenabsaugung
- Lösemittelkühlung, alternativ mit Thermostatventil, Wasser- oder Rückkühler
- Lösemittel-, Konzentrations-, Mess- und Regelsystem für den Anschluss an eine Abluftreinigungsanlage

Typ 310W

Wie Typ 310, jedoch mit folgenden Unterschieden:

- geeignet für wässrige Waschmedien
- kein Ex-Schutz, jedoch ATEX-konforme Ausführung
- Nachspülung mit Wasser mit automatischem Ausschleusen des Nachspülwassers
- Beheizung, wässriges Reinigungsmedium
- Wärmeisolierung des Waschmaschinengehäuses
- Ausstattung für heiße Lauge