

RENZMANN

Destillieranlage ROTomaX

Destillation von
Lösemittel oder
wässrigen Medien



SPAREN SIE GELD

- ▶ Schneller ROI nach ca. 1,5 Jahren
- ▶ Rückgewinnungsrate **bis zu 95%** und mehr* möglich
- ▶ Keine teure Lösemittel-Entsorgung



SPAREN SIE ZEIT

- ▶ Umfangreiche Datenausgabe und optimale Einstellung der Destille



SPAREN SIE ARBEIT

- ▶ Höchster Automatisierungsgrad durch intelligentes Wägezellen-Design

*Abhängig vom Lösemittel

TECHNISCHE DATEN

Vakuum:
Flüssigkeitsstrahlpumpe

Technische Daten	ROTomaX 15	ROTomaX 20	ROTomaX 30	ROTomaX 50	ROTomaX 75	ROTomaX 110
Volumen:	ca. 350 l	ca. 450 l	ca. 750 l	ca. 1300 l	ca. 2000 l	3000 l
Destillierleistung*:	45 - 90 l/h	60 - 120 l/h	90 - 180 l/h	150-300 l/h	225 - 450 l/h	660 l/h
Heizleistung:	15 kW	20 kW	30 kW	50 kW	75 kW	110 kW
Maße L x B x H:	1500 x 1900 x 3100 mm	1500 x 1900 x 3100	1700 x 2100 x 3200	2000 x 2500 x 3300 mm	2300 x 2850 x 3500	2600 x 3600 x 3150 mm



Setzen Sie auf
Nachhaltigkeit!
Aufbereiten statt
entsorgen.



Warum ROTomaX?



EFFIZIENZ:

Wägezellen für höchste Automatisierung und Effizienz.
Rotierendes Rühr- und Schabewerk (Bronze) mit Richtungswechsel für einfaches Ablassen.
Ebener Kesselboden für optimale Wärmeverteilung/ konstanteres Eindicken.
Reale Leistungsdaten abrufbar.



SICHERHEIT:


Explosionsschutz gemäß ATEX, Kategorie 1 (mit Baumusterprüfung) für Zone 0 im Inneren,
Kategorie 2 für Zone 1 außerhalb der Maschine.
Standarmäßig mit Flüssigkeitsstrahlpumpe.



LANGLEBIGKEIT:

Hochwertige Komponenten wie Pumpen und Ventilatoren. Lange Lebensdauer bei regelmäßiger Wartung.

- 1 Für Ex-Zone 0 im Inneren baumustergeprüft
- 2 Rotierendes Schabewerk
- 3 Wägezellen

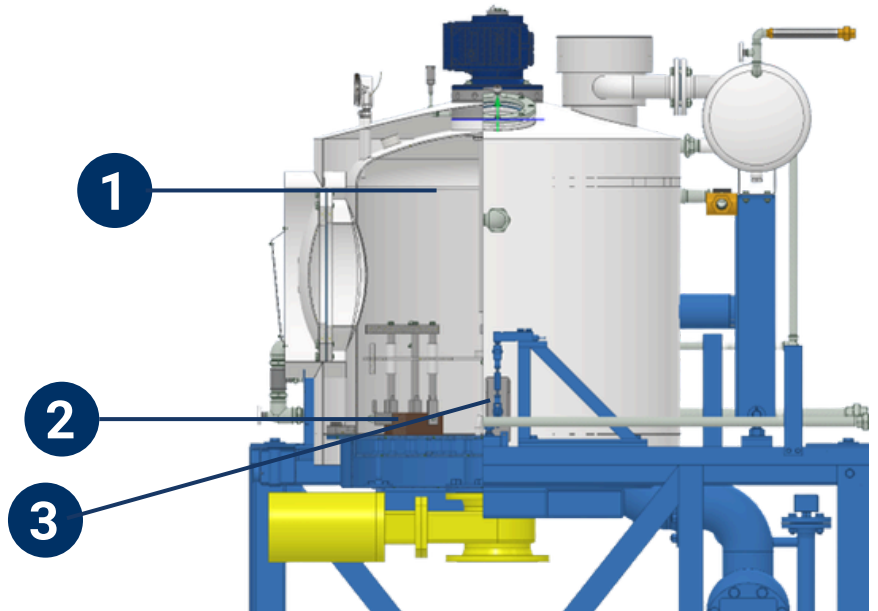

Profitieren Sie von bestmöglicher **Beratung und weltweitem Kundenservice** durch unser **interdisziplinäres Team!**

Reinigungs- und Destilliersversuche
technikum@dw-renzmann.de

Beratung und Verkauf
vertrieb@dw-renzmann.de

Service und Wartung
service@dw-renzmann.de